



使用者手冊

穿戴式攝影機

DrivePro Body 10

2024 / 1

(v1.5)



目錄

1. 系統需求	2
2. 使用說明	3
功能鍵	3
充電說明	4
更換 microSD 記憶卡	4
LED 錄影指示燈	5
影片/照片標記設定	5
3. 錄影功能	6
一般錄影	6
紅外線 LED 輔助錄影	6
緊急錄影	6
4. 照相功能	7
5. 播放、傳輸、刪除影片及照片	7
播放影片/檢視照片	7
傳輸/刪除影片及照片	7
6. DrivePro Body Toolbox 軟體	9
7. 注意事項	22
8. IPX4 防潑水等級	22
9. 包裝內容	23
10. 產品規格	25
11. 常見問題	26
12. 回收和環保	27
13. 兩年有限保固條款	28
14. GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告	29
15. 使用者授權合約 (EULA)	29
16. 美國聯邦通信委員會 (FCC)聲明	31

1. 系統需求

如您的電腦需符合下列系統需求方可連接 DrivePro Body 10 隨身攝影機：
有 USB 埠的桌上型或筆記型電腦：

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- macOS® 10.14 或更新版本

安裝 DrivePro Body Toolbox 軟體的系統需求：

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10
- macOS® 10.14 或更新版本

2. 使用說明

■ 功能鍵



■ 充電說明

使用前，請先將電池充滿。充電方式可透過電源變壓器直接充電，或 USB 連接埠連接電腦充電。充電中警告指示燈將持續亮橘燈，充飽電時警告指示燈將會自動熄滅。

您可以選擇以下任一方式進行充電：

1. 將 micro USB 傳輸線一端連接 DrivePro Body 10，一端連接電源變壓器，將電源變壓器插入電源插座充電。
2. 將 micro USB 傳輸線一端連接 DrivePro Body 10，一端連接電腦進行充電。

■ 更換 microSD 記憶卡

DrivePro Body 10 穿戴式攝影機內附創見 microSD 記憶卡。



1. 將 microSD 記憶卡插入下方卡槽。

注意：開始使用前，請先將記憶卡格式化。



警告：請利用 DrivePro Body Toolbox 進行記憶卡格式化。如果您是透過其他方式來進行格式化，請參考此常見問題進行：<https://tw.transcend-info.com/Support/FAQ-991>

2. 欲將記憶卡取出，請輕按一下記憶卡退出卡槽。



警告：

1. 請勿在關機過程中取出記憶卡，以防止記憶卡本身及資料毀損。
2. 創見對於產品使用中之任何因素所造成的資料遺失或毀損不負責。

- 我們推薦創見高耐用 microSD 記憶卡或搭載 MLC 快閃記憶體的记忆卡，以達到最穩定的錄影品質。
 - 高耐用 microSDHC 記憶卡
 - 高耐用 microSDXC 350V 記憶卡

- 如果您的 DrivePro Body 10 為 2019 年 9 月前所生產，請使用 Class 10 以上且容量為 8GB、16GB 或 32GB 的記憶卡。

■ LED 錄影指示燈

俯瞰圖



錄影中

LED	狀態	說明
●	閃爍	儲存空間不足
●	閃爍	低電量

連接至電腦/電源時

LED	狀態	說明
●	閃爍	資料傳輸中
●	持續亮燈	充電中

正面圖



錄影中

LED	狀態	說明
●	規律閃爍	一般錄影
	快速閃爍	緊急錄影

■ 影片/照片標記設定

開始使用前，建議先將 DrivePro Body 10 連接至電腦，並透過 DrivePro Body Toolbox 設定影片/照片的時間/日期標記及使用者簽章。如此一來，所有影片及照片的下方將會顯示拍攝時間/日期及使用者名稱。更多詳細資訊，請參閱 **6. DrivePro Body Toolbox 軟體** 一章。

3. 錄影功能

一般錄影

請長按電源鍵  一秒，聽到嗶一聲後開始錄影，錄影中錄影指示燈將持續閃紅燈；長按電源鍵  一秒，聽到嗶一聲後停止錄影，錄影指示燈將停止閃爍。錄影中，DrivePro Body 10 每三分鐘將會自動儲存檔案一次。



紅外線 LED 輔助錄影

於夜間拍攝或低光源條件下，DrivePro Body 10將會自動啟動紅外線功能，此時，上方四個紅外線LED燈將會持續亮紅燈。您亦可以藉由長按  鍵來手動開啟/關閉紅外線LED燈。透過紅外線拍攝時，請與物件距離至少50公分以上，避免因近距離紅外線反射而導致DrivePro Body 10誤判光源條件。

注意：透過紅外線拍攝的影片將會以灰階呈現。

緊急錄影

欲開啟緊急錄影，請在錄影當中短按一次  鍵；您將聽到兩次嗶聲（一短一長），同時紅外線 LED 燈會閃爍得比普通錄影時更加快速。檔案錄製完畢後，將自動結束緊急錄影，並回到普通錄影模式（錄製長度將根據設定的錄影時長而定）。緊急錄影的影片檔會存放在「緊急」資料夾裡，並受到保護，無法被覆寫。

4. 照相功能

輕按一下快照鈕  可於錄影中拍攝快照。



注意：透過紅外線拍攝的影片將會以灰階呈現。

5. 播放、傳輸、刪除影片及照片

請將 DrivePro Body 10 連接至您的桌上型或筆記型電腦，以檢視/傳輸影片及照片：

選項一：將 microSD 記憶卡從 DrivePro Body 10 取出後，插入相容的讀卡機內。連接讀卡機與電腦即可傳輸檔案到電腦裡。

選項二：

1. 將 USB 傳輸線一端插入 DrivePro Body 10 底部的 micro USB 連接埠。
2. 將 USB 傳輸線另一端插入桌上型或筆記型電腦上的 USB 孔。



■ 播放影片/檢視照片

選擇 DrivePro Body 10 資料夾，點選 VIDEO 資料夾以播放您的錄影影片，點選 PHOTO 資料以檢視照片。

■ 傳輸/刪除影片及照片

● Windows 7、8 或 10

您無需安裝任何驅動程式。Windows®作業系統內建驅動程式可支援 DrivePro Body 10 隨身攝影機。

將 DrivePro Body 10 以連接線插入可用的 USB 埠後，Windows® 就會自行安裝必要的檔案，此時「我的電腦」視窗中會顯示一個新的卸除式碟圖示  及英文代碼來代表 DrivePro Body 10。

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*注意：上圖(E:)槽為範例，實際英文代碼以「我的電腦」視窗中顯示為主。

此時 DrivePro Body 10 已準備好傳輸資料，您可以透過拖拉的方式直接將儲存在 DrivePro Body 10 資料夾內的影片與照片傳輸至電腦，當記憶卡容量已滿時，您也可以透過此方式刪除不需要的檔案。

從電腦上安全移除 DrivePro Body 10 (Windows)：

1. 點擊工具列上卸除硬體之圖示 。
2. 畫面隨即顯示安全移除硬體視窗，請選取後繼續。
3. 視窗會顯示「可以放心移除硬體」的訊息。看到該訊息後，即可拔除 DrivePro Body 10。



● macOS® 10.14 或更新版本

您無需安裝任何驅動程式。請直接將 DrivePro Body 10 插入可用的 USB 埠中，電腦會自動偵測驅動程式。



從電腦上安全移除 DrivePro Body 10 (macOS)：

直接將代表 DrivePro Body 10 的磁碟機圖示拖拉到垃圾桶後，即可拔除 DrivePro Body 10。



警告：

1. 請按照正確的流程安全卸除 DrivePro Body 10，以免遺失資料。
2. 當 DrivePro Body 10 連接至電腦時，僅能傳輸檔案，錄影及照相功能將無法使用。安全移除 DrivePro Body 10 後即可恢復正常使用。

6. DrivePro Body Toolbox 軟體


DrivePro Body Toolbox 是一套影片管理軟體，透過簡化相機設定達到安全管理影片檔案的功能，軟體具人性化的操作介面，讓 Windows 或 Mac 作業系統的使用者可快速設定 DrivePro Body 的基本功能。

1. 下載安裝檔案請至：<https://tw.transcend-info.com/Support/Software-184/>
2. 檔案下載完成後，請於您的桌上型或筆記型電腦進行安裝。

● Windows 7、8 或 10

■ 狀態

您可於狀態頁面瀏覽 DrivePro Body 的裝置資訊，包含序號、韌體版本、使用者標籤與產品型號。

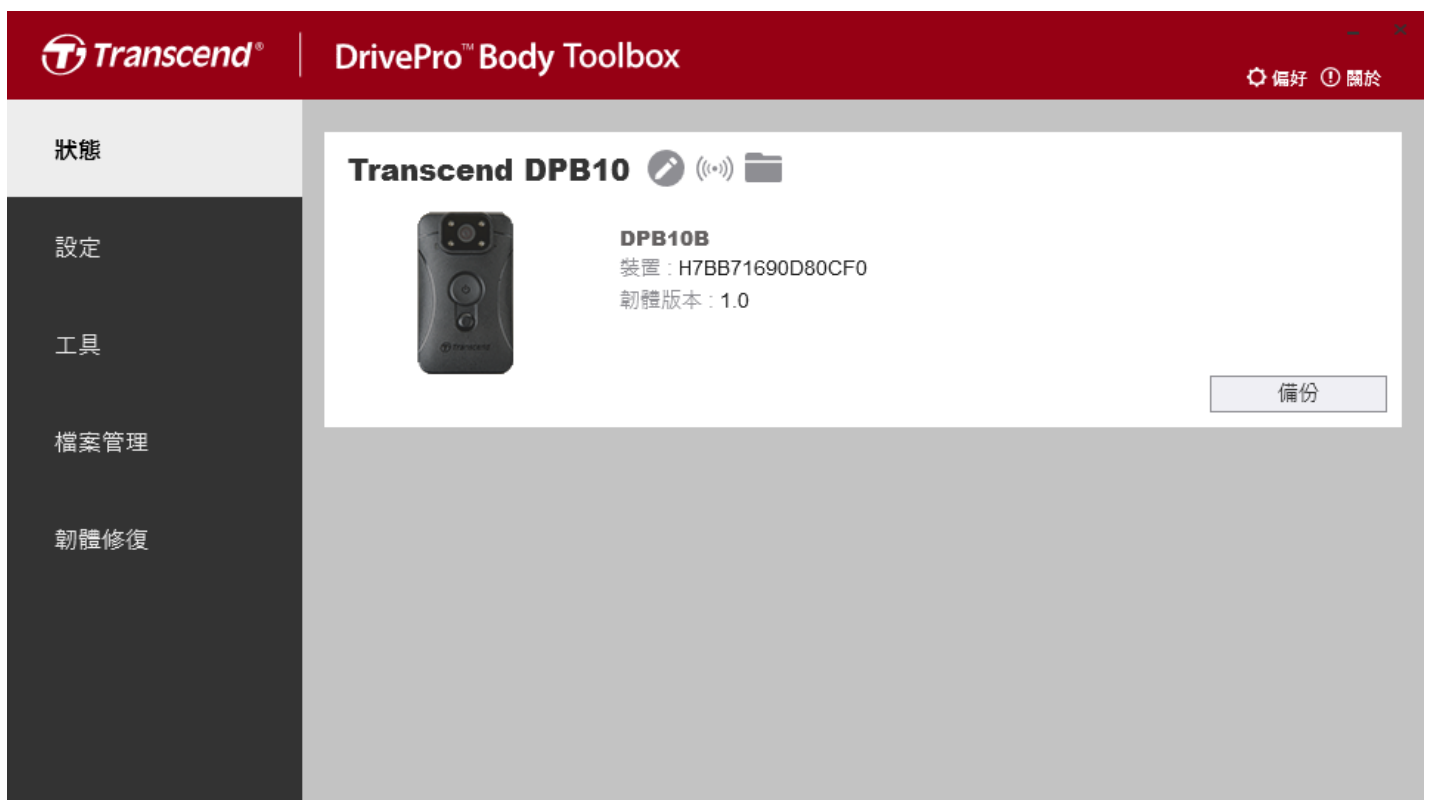

欲更改使用者標籤，請點選



。

欲進行資料備份，請點選

Backup

。

欲播放影片及瀏覽照片，請點選



。

■ 設定

於設定頁面，您可以調整裝置及影片設定。

裝置設定



同步電腦時間：自動將穿戴式攝影機的時間與電腦的時區同步。

LED 指示燈：開啟或關閉 DrivePro Body 穿戴式攝影機之 LED 錄影指示燈。

選項：開 / 關

蜂鳴器：開啟或關閉 DrivePro Body 穿戴式攝影機之蜂鳴器。

選項：開 / 關

快照鍵：選擇長按快照鍵時的行為。

選項：紅外線 LED 燈 / 錄音功能

音訊取樣頻率：設定音訊取樣頻率，頻率越高則音質越佳。

選項：48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050Hz

紅外線 LED：選擇手動或自動開啟紅外線 LED 燈。

選項：手動 / 自動

還原預設按鈕：同時長按電源鍵與快照鍵五秒，以格式化並重置裝置。

選項：開 / 關

影片設定



解析度：設定錄影影像解析度/畫質。

選項：1080P (FHD)/60fps / 1080P (FHD)/30fps / 720P (HD)/60fps / 720P (HD)/30fps

(註：所顯示之可用選項將取決您的機型。)

循環錄影：用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。

選項：關 / 開

影片長度：設置每次錄影的預設時長。

選項：3 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘

光源頻率：即交流電頻率。歐洲、非洲、澳洲、南美洲南部、亞洲的大部分區域、俄羅斯國的交流電頻率都是 50Hz，而北美洲、南美洲北部、台灣則使用 60Hz 交流電。請依您所在的地區調整適合的光源頻率。

選項：50 Hz / 60 Hz

麥克風：錄影時開啟或關閉麥克風。

選項：開 / 關

影片標記



影片標記：顯示影像錄製時間與影片標籤。

選項：開 / 關

日期格式：設定影片檔顯示的日期格式。

選項：年/月/日 / 月/日/年 / 日/月/年

時間格式：設定 24 小時制或 12 小時制。

選項：24HR / AM/PM

浮水印：選擇是否顯示創見浮水印。

選項：開 / 關

■ 工具

在工具頁面裡，使用者可更新韌體至最新版本、格式化磁碟、或重置 DrivePro Body 至出廠設定。



請注意：磁碟格式化與重置裝置會永久移除資料。

韌體更新：更新您的韌體至最新版本。

磁碟格式化：格式化您的磁碟。

重置裝置：重設至出廠設定或清除所有內容及設定。

■ 檔案管理員

在檔案管理員頁面裡，您可以搜尋、管理、及編輯您的影片或照片。

Transcend® | DrivePro™ Body Toolbox

偏好 關於

狀態

設定

工具

檔案管理

韌體修復

2016_0105_053208_001

日期: 2016/01/05 05:32:08
使用者:
地點: No GPS Data
分類:

說明:

搜尋 From: 選取日期 To: 選取日期

檔名	類型	日期	攝影機	使用者
2016_0105_053208_001	MP4	2016/01/05 05:32:08	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053209_001	JPG	2016/01/05 05:32:08	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053210_002	JPG	2016/01/05 05:32:10	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053210_003	JPG	2016/01/05 05:32:10	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053211_004	JPG	2016/01/05 05:32:10	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053214_005	JPG	2016/01/05 05:32:14	L7BB6D727DE7940	

點擊頁面中的



來新增、刪除，或編輯檔案的擁有者及分類。

Settings

Owner	Category
John	Murder
Mary	Car theft
Michael	

OK

選擇檔案後，點擊  來編輯檔案的擁有者及分類。

Edit

2000_0101_000008_001

Category :

Murder

Owner :

Michael

Description :

this is ...|

OK

Cancel

■ 偏好

點擊頁面上方的  **PREFERENCE** 來調整 DrivePro Body Toolbox 的設定。依據自己的喜好核對下方選項。

偏好

系統

備份

裝置

☐ 開機時啟動

☐ 啟動時最小化

語言:

繁體中文

確認

偏好

系統

備份

裝置

☐ 自動備份

☐ 備份完後格式化

☐ 保護資料

備份資料夾命名方式

☒ 裝置 ID ☐ 使用者名稱

備份路徑:

D:\DriveProBody\backup

改變

確認

偏好

系統

備份

裝置


☐ 自動同步電腦時間

確認

- macOS® 10.14 或更新版本

■ 狀態

您可於狀態頁面瀏覽 DrivePro Body 的裝置資訊，包含序號、韌體版本、使用者標籤與產品型號。

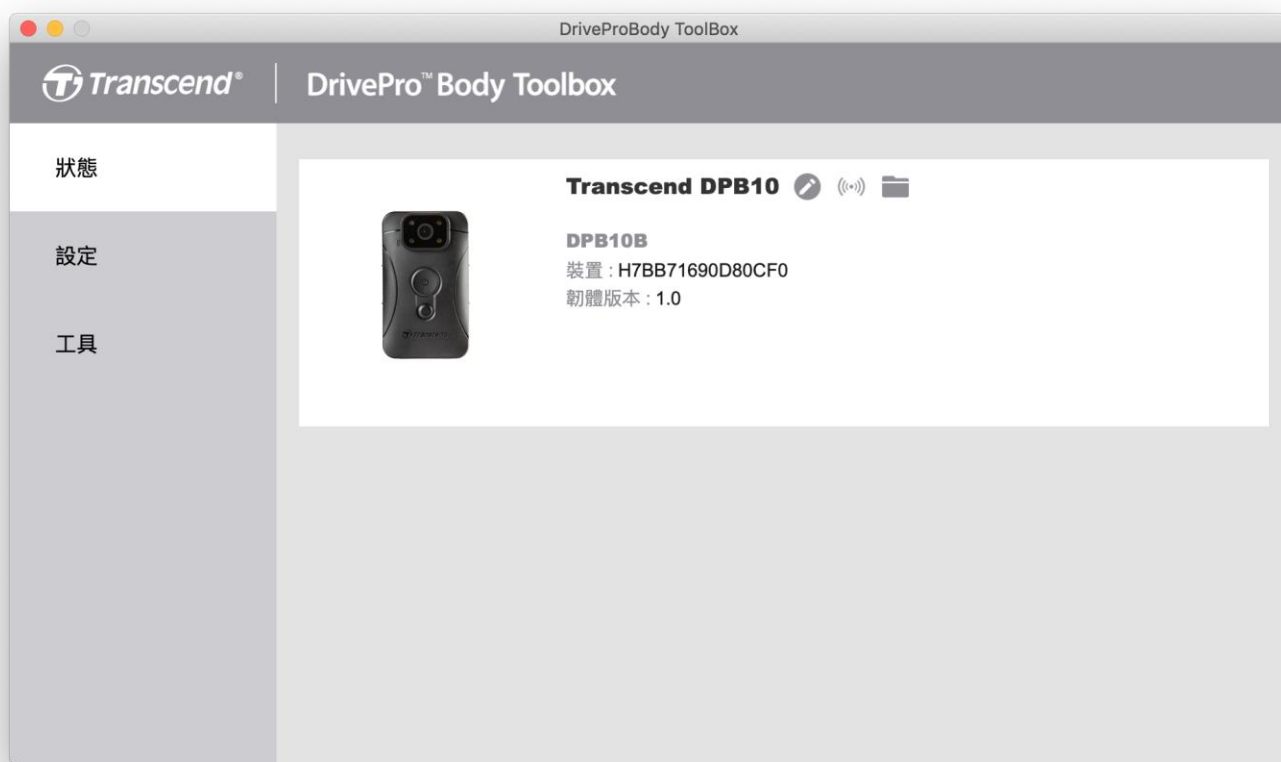


欲更改使用者標籤，請點選 。

欲播放影片及瀏覽照片，請點選 。

■ 設定

於設定頁面，您可以調整裝置及影片設定。

裝置設定

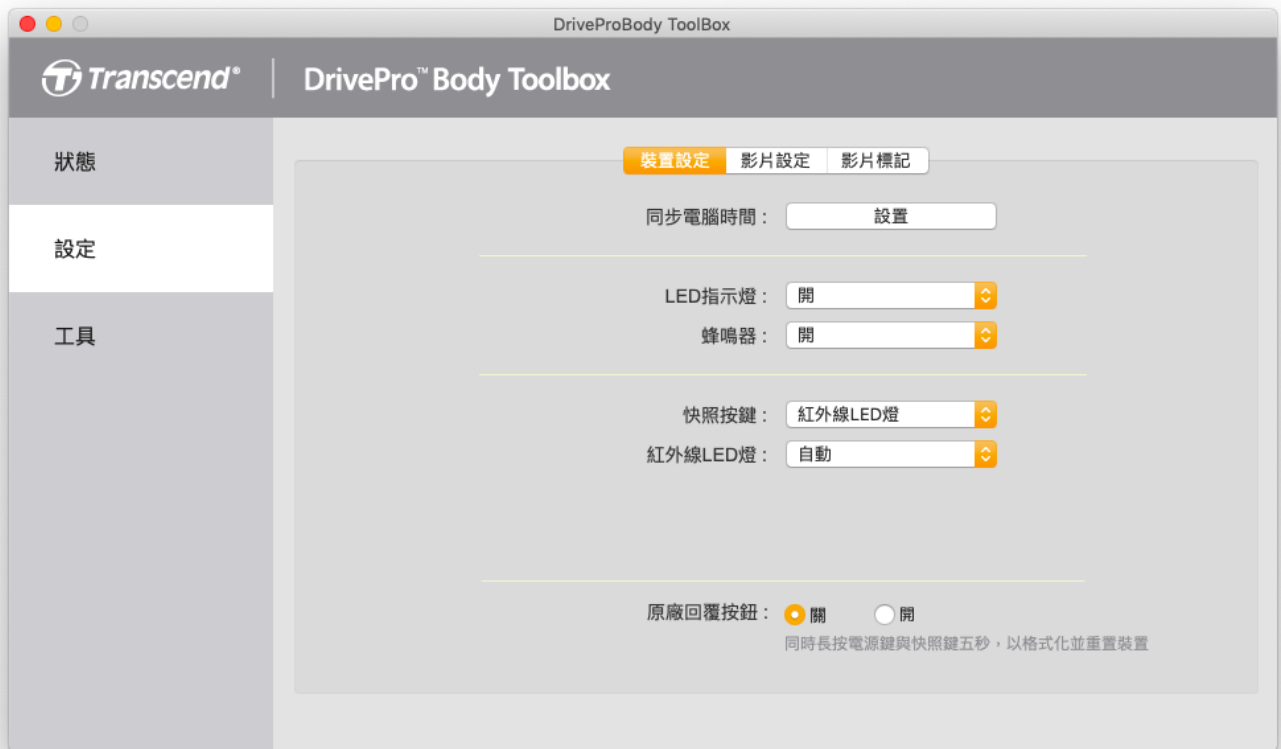

同步電腦時間：自動將穿戴式攝影機的時間與電腦的時區同步。

LED 指示燈：開啟或關閉 DrivePro Body 穿戴式攝影機之 LED 錄影指示燈。

選項：開 / 關

蜂鳴器：開啟或關閉 DrivePro Body 穿戴式攝影機之蜂鳴器。

選項：開 / 關

快照按鍵：選擇長按快照鍵時的行為。

選項：紅外線 LED 燈 / 錄音

音訊取樣頻率：設定音訊取樣頻率，頻率越高則音質越佳。

選項：48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050Hz


紅外線 LED 燈：選擇手動或自動開啟紅外線 LED 燈。

選項：手動 / 自動

原廠回復按鈕：同時長按電源鍵與快照鍵五秒，以格式化並重置裝置。

選項：開 / 關

影片設定

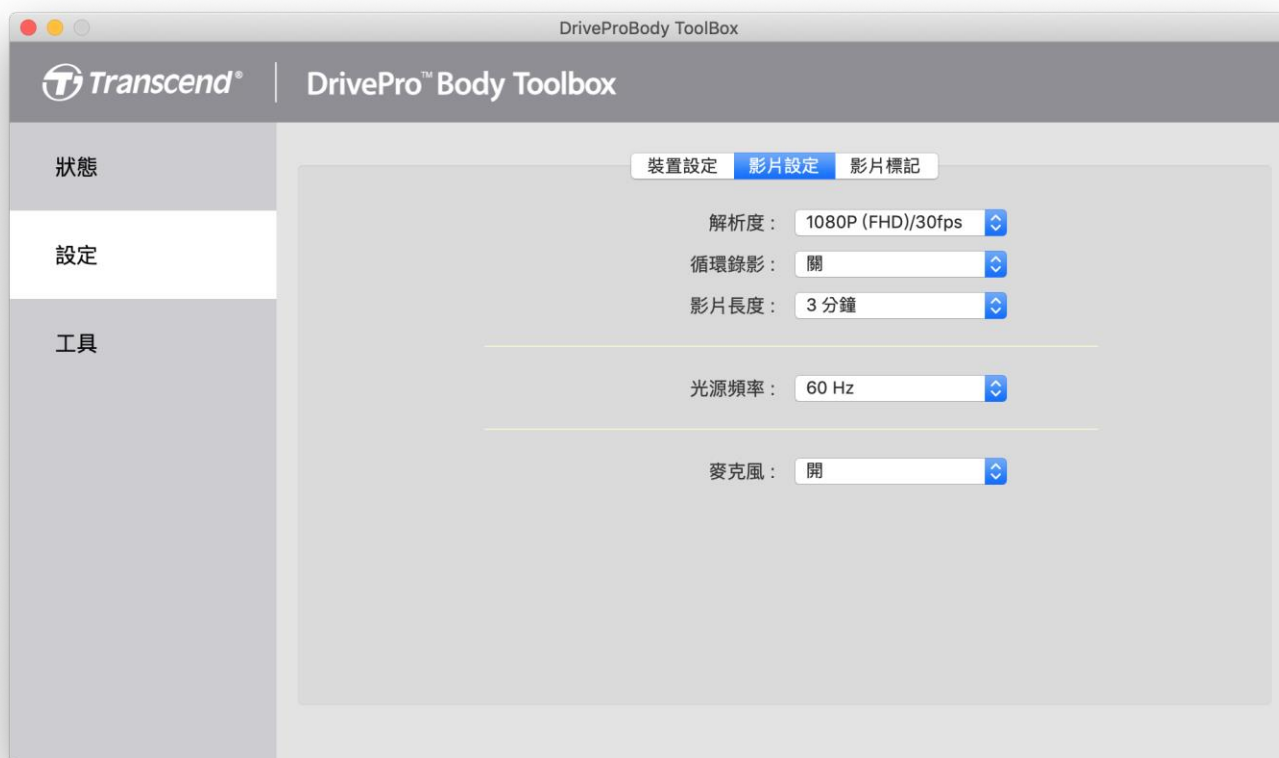

解析度：設定錄影影像解析度/畫質。

選項：1080P (FHD)/60fps / 1080P (FHD)/30fps / 720P (HD)/60fps / 720P (HD)/30fps

(註：所顯示之可用選項將取決您的機型。)

循環錄影：用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。

選項：關 / 開

影片長度：設置每次錄影的預設時長。

選項：3 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘

光源頻率：即交流電頻率。歐洲、非洲、澳洲、南美洲南部、亞洲的大部分區域、俄羅斯國的交流電頻率都是 50Hz，而北美洲、南美洲北部、台灣則使用 60Hz 交流電。請依您所在的地區調整適合的光源頻率。

選項：50 Hz / 60 Hz

麥克風：錄影時開啟或關閉麥克風。

選項：開 / 關

影片標記



影片標記：顯示影像錄製時間與影片標籤。

選項：開 / 關

日期格式：設定影片檔顯示的日期格式。

選項：年/月/日 / 月/日/年 / 日/月/年

時間格式：設定 24 小時制或 12 小時制。

選項：24HR / AM/PM

浮水印：選擇是否顯示創見浮水印。

選項：開 / 關

■ 工具

在工具頁面裡，使用者可格式化磁碟，或重置 DrivePro Body 至出廠設定。



請注意：磁碟格式化與重置裝置會永久移除資料。

磁碟格式化：格式化您的磁碟。

重置裝置：重設至出廠設定或清除所有內容及設定。

7. 注意事項

■ 請勿將 DrivePro Body 10 隨身攝影機使用或存放在以下地方，以免造成故障或損壞：

- 暴露於過熱 (長時間曝曬於太陽底下的車內)、過冷或過於潮濕的環境中
- 直接曝曬於陽光底下或太靠近暖爐
- 處於強磁場環境中
- 暴露於沙塵中

■ 請時常清潔並謹慎保護 DrivePro Body 10 的鏡頭

- 當以下情況發生時，請使用軟布擦拭鏡頭表面：
 - 鏡頭表面沾有指紋
 - 鏡頭暴露在空氣較濕黏的環境下 (如：海邊)
- 放置於沙塵少的通風處
- 定時清潔保養鏡頭，避免發霉

■ 清潔

請先使用稍微沾濕之軟布清潔 DrivePro Body 10 表面後，再使用乾燥軟布擦拭第二遍。請勿使用下列藥劑及物品清潔隨身攝影機，以免損害外殼或導致掉漆：

- 化學產品，例如：稀釋劑、揮發油、酒精、丟棄式抹布、驅蟲劑、防曬乳或殺蟲劑等等。
- 如手指沾有上述化學藥劑時，請勿觸碰隨身攝影機。
- 請勿長時間與橡膠或塑膠接觸。

■ 水氣凝結

如果 DrivePro Body 從溫度高的環境直接進入溫度較低的環境中 (反之亦同)，相機外觀或內部零件容易產生水氣，造成相機故障損壞。一旦發現水氣產生，請立即關閉 DrivePro Body 並等待約一小時，待水氣蒸發後，再開啟使用。

8. IPX4 防潑水等級

DrivePro Body 10 隨身攝影機機身是 IPX4 防潑水等級 (註：等級 4 非完全防水)，可防止各個角度潑水浸濕機身，防潑水不包含以加壓水柱直接噴濕，例如蓮蓬頭或水龍頭。



警告：DrivePro Body 10 連接 USB 線時並不防水。

不當使用所造成的故障或損壞不在有限保固範圍內。

- 請勿將 DrivePro Body 10 浸到水裡使用 (註：等級 4 非完全防水)。
- 請確實將記憶卡孔蓋蓋好，以免水直接滲入。請將手完全擦乾後，再打開或關閉記憶卡孔蓋。

- 請勿在高溫高溼的環境下使用 DrivePro Body 10，例如：三溫暖、蒸氣室、淋浴間。
- 請勿長時間在大雨下使用 DrivePro Body 10，避免水氣滲透。

9. 包裝內容

DrivePro Body 10 穿戴式攝影機包裝內含以下物件：

- DrivePro Body 10 穿戴式攝影機



- 電源變壓器



- micro USB 傳輸線



- 32GB microSD 記憶卡 (已預先安裝於 DrivePro Body)



- 魔鬼氈




■ 旋轉背夾 & 魔鬼氈背夾



注意：從背夾中取出 **DrivePro Body** 時，請左右拉出。重新裝入時，先確認 **DrivePro Body** 已確實安裝於背夾內再開始使用。

■ 快速安裝手冊



10. 產品規格

	DrivePro Body 10 (2019.09 前所生產)	DrivePro Body 10 (2019.09 後所生產)
傳輸介面	USB 2.0	
記憶卡支援	microSD 記憶卡 8GB / 16GB / 32GB (建議使用 Class 10 以上)	參考官網產品規格
尺寸	88.4 公厘 (長) × 52.2 公厘 (寬) × 19.6 公厘 (高) 3.48 吋 (長) × 2.06 吋 (寬) × 0.77 吋 (高)	
重量	88 公克 (含支架為 124 公克) 3.1 盎司 (含支架為 4.37 盎司)	
電池	鋰聚合物電池	
電源供應	輸入 (最大) : AC100V-240V, 50-60Hz, 0.4A 輸出 : DC5V/2A	
工作溫度	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) -20°C (-4°F) ~ 45°C (113°F) 使用電源變壓器充電時	
影像格式	H.264 影像壓縮技術 (MP4 : 最高 1920x1080 30fps)	H.264 影像壓縮技術 (MP4 : 最高 1920x1080 60fps)
防護等級	IPX4 (防潑水)	
抗震標準	依據美國 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 軍事規格	
鏡頭	F/2.8 , 130° 廣角	
解析度 / 每秒顯示幀數	Full HD (1920 x 1080) / 30fps	Full HD (1920 x 1080) / 60fps Full HD (1920 x 1080) / 30fps (預設) HD (1280 x 720) / 60fps HD (1280 x 720) / 30fps
安規認證	CE / FCC / BSMI	
產品保固	2年有限保固	
備註	除了附贈的microSD記憶卡外，我們推薦創見高耐用microSD記憶卡或搭載MLC快閃記憶體的記憶卡，以達到最穩定的錄影品質。 ● 高耐用 microSDHC 記憶卡 ● 高耐用 microSDXC 350V 記憶卡	

11. 常見問題

若您在使用 DrivePro Body 10 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的官網 (<https://www.transcend-info.com/>) 亦提供更多 FAQ 及技術支援服務 (https://www.transcend-info.com/Support/contact_form)。

■ 電腦作業系統無法偵測 DrivePro Body 10。

請確認以下事項：

1. 您的DrivePro Body 10是否正確的連接在USB埠上？如果不是，請重新插拔，並確認USB埠兩端有正確的連接如使用者手冊所示。
2. 您的DrivePro Body 10是否連接在Mac的鍵盤上？如果是，請將DrivePro Body 10直接插入Mac主機 USB埠上。
3. 您電腦的USB埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦（或主機板）的使用手冊進行啟動。

■ DrivePro Body 10 的按鈕皆無回應。

請利用有尖端的細長物（如：拉直的迴紋針）按壓 DrivePro Body 10 下方的重置鍵關機後再重新開機。

■ DrivePro Body 10 是否防水防震？

DrivePro Body 10 符合 IPX4 防潑水等級與美國軍規抗震標準*。

*本產品使用美國 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 軍事規格為實驗依據。

■ DrivePro Body 10 是否可以夜間錄影？

可以，DrivePro Body 10 於夜間拍攝或低光源條件下，將會自動啟動紅外線功能。但是請注意，透過紅外線拍攝的影片或照片將會以灰階呈現。

12. 回收和環保



產品回收（WEEE）：您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令**2002/96/EC**：

請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康。



電池處理：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令**2006/66/EC**，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。

對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。

聲明

更換不正確型號的電池，將產生爆炸危險。
請根據使用說明妥善處理使用過的電池。

13. 兩年有限保固條款

本產品之保固期限，自消費者之原始購買日起算，為期兩年。消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。若本產品發生故障，創見於檢視產品後視情況決定給予維修或更換新品或良品，特殊情況下，創見可決定以功能近似之產品替代或依產品折舊後的價值予以退費，創見之決定對消費者而言是不可更改且具約束力。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，創見得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。

限制條款

創見產品隨附之軟體或數位內容，不論其為光碟、預先載入、或於官方網站提供下載之形式，均不在本保固服務範圍內。本保固服務不適用於因意外、人為破壞、濫用或不當使用（如未依產品說明使用、超出產品設計目的範圍、用於模治具或測試用途、或任意改裝）、自行變更零組件、異常的機械或環境條件（如長時間暴露於潮濕或異常溫度環境）、天然災害、不當安裝（如於不相容或不符合創見產品設計之設備上使用）、電源問題（如電壓過低或過高或不穩定的電源供應或鋰電池長時間充電）所造成之損壞。產品之實體缺損、外觀損傷、破壞或竄改產品保固、防偽或品質保證貼紙、產品序號、電子編碼等、或非經創見授權之維修、自行打開或修改產品外殼者，將喪失本保固效力。本保固亦不適用於二手轉賣或其他未經創見事前書面同意而利用本保固為自己或他人營利之行為。產品之液晶螢幕及可充電電池及非產品本體之附屬配件如：轉接卡、傳輸線、耳機、變壓器、遙控器等，另有適用之保固期限，而不適用與產品本體相同的保固。

創見保固條款

若欲進一步了解創見產品保固政策，請至下列網址：tw.transcend-info.com/warranty 詳讀全文以確保您的權益。本產品一經使用，即代表您同意創見最新之保固政策相關條款。



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.

14. GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告

用於本產品之韌體及/或軟體可能包括依據 GPL 條款取得授權之第三方著作權軟體（下稱『GPL 軟體』）。依據該 GPL，在允許情況下，您可以：(1) 免費下載該 GPL 軟體之原始碼或者於購買本產品後三年內聯繫客戶服務部門於支付相關成本費用後取得該 GPL 軟體原始碼之光碟拷貝；(2) 於遵守 GPL 條款之當下或任何更新版本之條件下複製、再散布及/或修改該 GPL 軟體，GPL 條款可於 <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 取得。該 GPL 軟體之取得並不包含任何保證，即使是關於可產品性或符合特定目的之隱含保證。您應自行承擔有關該 GPL 軟體之品質或效能上的相關風險，創見並無義務提供該 GPL 軟體之支援。

15. 使用者授權合約 (EULA)

軟體授權條款

1. 一般規定. 凡由創見資訊股份有限公司（以下簡稱「創見」）提供、或因原始購買創見產品（以下簡稱「產品」）時其上已安裝或另行提供之軟體及/或韌體（以下簡稱「授權軟體」），創見願依據本使用者授權合約（以下簡稱「本合約」）授予前述被提供人以及原始購買人（以下統稱「用戶」）下列權利，惟用戶須接受本合約全部條款。請詳閱下列條款。授權軟體一經安裝或使用，即代表用戶接受本合約之條款。如不同意本合約條款，請勿安裝或使用授權軟體。

2. 有限軟體授權. 創見授予用戶非專屬、不可移轉、不可散布、不可讓與以及不可再授權之個人權利，用戶得依本合約安裝及使用授權軟體。

3. 智慧財產權. 於創見與用戶之間，授權軟體之版權及所有其他智慧財產權，均為創見或其授權人之財產。創見保留本合約未明示授予之一切權利。

4. 授權限制. 用戶不得或授權或允許任何第三方：(a)將授權軟體用於與產品無關之用途；(b)授權、散佈、出租、租用、移轉、讓與或出售授權軟體，或在任何商業或服務環境中使用授權軟體；(c)進行還原工程、解譯，或嘗試擷取原始碼或與授權軟體相關的任何營業祕密，除非（且只限於）此類活動為相關法律所明確允許而不受此限制；(d)改寫、修改、變更、翻譯或製作授權軟體之任何衍生產品；(e)移除、變更或遮蔽本產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明；或(f)規避或試圖規避創見為控制存取產品或授權軟體之元件、特色或功能所採取的任何方法或措施。

5. 複製. 用戶不得複製授權軟體，但為自行備份之需，得複製授權軟體之任何獨立軟體元件，惟複製以一件為限。

6. Open Source. 授權軟體可能包含依以下授權條款授權予創見之開放原始碼元件（以下稱「開放原始碼元件」）：

- (a) GNU General Public License (GPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>；
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<https://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>；及/或
- (c) Code Project Open License (CPOL)，其授權條款目前可在以下網址取得：

若用戶因使用以上開放原始碼所需而使本合約與以上授權條款產生衝突時，該開放原始碼元件之授權條款將優先適用，且於此情形下，用戶同意就該開放原始碼元件之使用受該授權條款所規範。

7. 免責聲明. 創見就授權軟體、產品、服務以及授權軟體中含有之相關圖形的適用性、可靠度、可取得性、時效性、無病毒或其他有害內容、以及資訊之正確性等，均不為任何保證或陳述。所有此等資訊、授權軟體、產品、服務以及相關圖形均為「現況」提供且不包含任何形式之保證。創見在此排除所有與此資訊、授權軟體、產品、服務及相關圖形等等有關之所有明示或默示之保證與條件，包括適銷性、適用於特定目的、具純熟專門技術、所有權以及不侵犯他人權利等等。在任何情況下，創見對於因授權軟體之使用、效能或正確性，以及延遲或無法使用授權軟體所直接或間接導致之直接、間接、懲罰性、附帶、特殊、衍生損害、無法使用、資料遺失或利益損失或任何其他損害，即使知道發生該等損失的可能性，創見均不負任何責任。

8. 責任限制. 不論任何情形，創見對客戶之賠償責任以用戶最初購買產品所實際支付之總額為上限。前述免責聲明以及責任限制係以法律所允許的最大範圍加以適用。某些管轄地不允許附帶或衍生損害之排除或限制，因此前述之排除及限制可能不予適用。

9. 終止. 用戶如違反本合約賦予之任何義務，創見除採取其他救濟措施外，得立即終止本合約。

10. 其他規定. (a) 本合約構成創見與用戶間針對合約標的事項達成之完整合意，一切修改皆須以書面為之，並經創見授權主管簽署。(b)除相關法律另有明定外，本合約受中華民國法律規範，並排除其涉外民事法律適用法之適用。(c) 若本合約條款任何部分經認定無效或無法執行，其餘部分仍具有完整效力。(d) 任一方放棄本合約任何條款之違約請求權，或違反任何條款，不得視為日後亦放棄該等權利或違反該等條款。(e) 創見得無條件轉讓本合約規定之權利。(f)本授約對於雙方繼受人及受讓人均具有約束力，並應符合其利益。

16. 美國聯邦通信委員會 (FCC)聲明

本裝置符合FCC第 15 章之規範，其操作程序受限於以下二個條件：(1) 此裝置不可導致有害的干擾。(2) 此裝置必須能接受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

本設備已通過測試並符合FCC規則第 15 節當中有關 Class B 數位裝置的規定。這些限制的主要目的是在保護商業區中運作此種設備時，提供合理程度的保護，避免有害干擾。本設備會產生、使用並放射射頻能源，若不按指示手冊安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法來改善干擾的情形：

- 調整接收天線的方向或移動其位置。
- 增加設備與接收天線之間的間距。
- 將本設備連接至與原先所使用不同的電路插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員的協助。

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000