




Uživatelská příručka

Externí úložiště

Série StoreJet 25

2025/04 (v3.3)

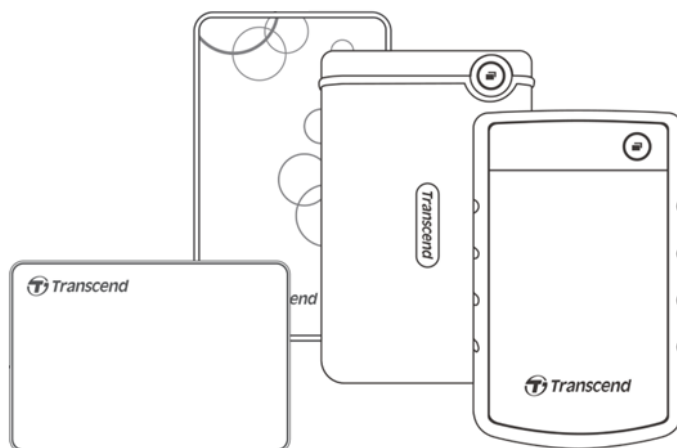


Obsah

1. Obsah balení	3
2. Systémové požadavky	3
3. Přehled produktu	4
4. Začínáme	4
4-1 Činnost	4
4-2 Používání StoreJet s Windows	5
4-3 Používání StoreJet s macOS	5
5. Bezpečnostní opatření	6
6. Často kladené otázky	7
7. Prohlán jejicshodě EU	8
8. Recyklace a ochrana prostředí.....	8
9. Záruka	8
10. Prohlášení GNU General Public License (GPL)	8
11. Licenční smlouva s koncovým uformace o licenc	9
12. Federal Communications Commission (FCC) Statement	9
13. Euroasijská značka shody (EAC)	9

1. Obsah balení

Série StoreJet 25

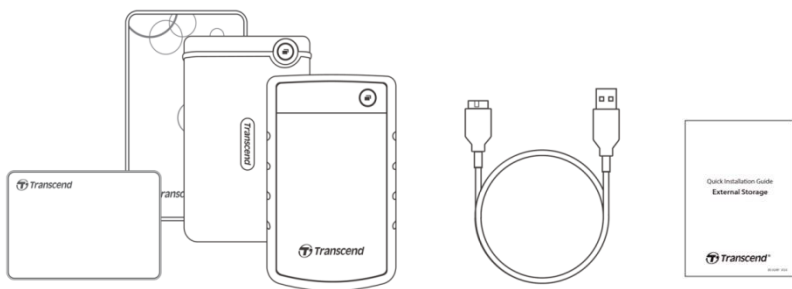

- Jednotka StoreJet 25 s vestavěným pevným diskem
- Kabel USB 3.1 Gen1 Type-A na Micro B
- Rychlá instalační příručka

Poznámka

Obsah balíčku se liší podle typů modelů. Ujistěte se, že balíček obsahuje správné položky.

2. Systémové požadavky

Ke spuštění StoreJet ve vašem počítači musí být splněny následující požadavky:


- Stolní počítač nebo notebook s funkčním USB portem.
- Vyžadovány jsou následující operační systémy:
 - Windows 7/8/8.1/10
 - macOS 10.7 nebo novější

Transcend Elite™ a **RecoverX™** jsou kompatibilní s následujícími operačními systémy:

- Windows 7/8/8.1/10
- macOS 10.10 nebo novějšími (Transcend Elite) / macOS 10.12 nebo novějšími (RecoverX)

3. Přehled produktu

Série StoreJet 25

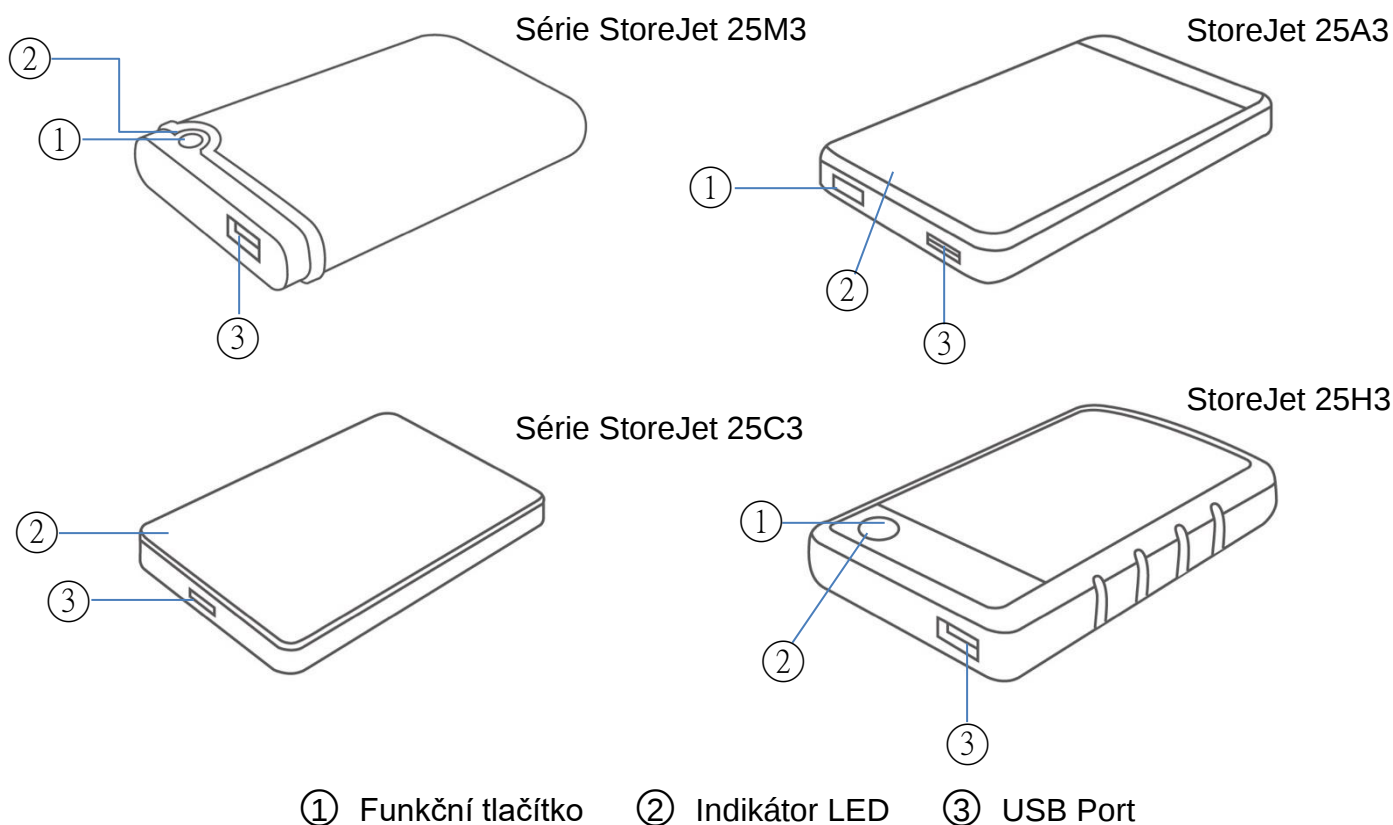

4. Začínáme


4-1 Činnost

	Stav zařízení	Popis
Indikátor LED	Svítí trvale	Nečinné
	Blikání	Aktivní
	Nesvítí	Zařízení je v režimu spánku nebo je bezpečně odebráno ze systému
Funkční tlačítko	Zálohování jedním stiskem (One touch Backup)	Transcend Elite™ přejde na zálohování jedním dotykem
	Opětovné připojení k počítači	Rychlé opětovné připojení k počítači po předcházejícím bezpečném odebrání ze systému

4-2 Používání StoreJet s Windows

Připojení StoreJet k počítači

1. Zapněte váš počítač.
2. Připojte USB kabel od zařízení do USB portu vašeho počítače, jak ukazuje následující obrázek.
3. Nyní zkontrolujte, zda se jednotka zobrazuje ve Správci souborů (Můj disk) ve vašem počítači.
4. Pokud je disk zobrazen ve Správci souborů (Můj disk), můžete StoreJet použít jako externí pevný disk a zahájit přenos dat.

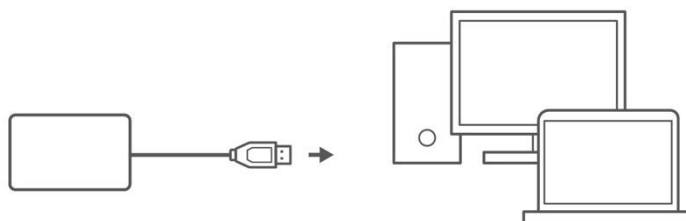

Odpojení StoreJet od počítače

1. Vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium** na systémové liště ve Windows.
2. Vyberte položku **Vysunout StoreJet**.
3. Jakmile se zobrazí hlášení „Nyní lze hardware bezpečně odebrat“ odpojte **StoreJet**.

Varování

- Abyste zabránili ztrátě dat, vždy použijte tuto proceduru k odpojení StoreJet.
- NIKDY neodpojujte StoreJet od počítače, pokud bliká LED dioda na StoreJet!

4-3 Používání StoreJet s macOS

Přeformátování StoreJet pro macOS

Pokud chcete používat StoreJet v operačním systému macOS a s Time Machine, musíte disk přeformátovat na oddíl HFS+. Přečtěte si prosím kapitolu FAQ-701 na našem webu:

<https://www.transcend-info.com/Support/FAQ-701>

Pokud plánujete disk pravidelně používat ve Windows i v macOS, doporučujeme jej naformátovat do systému souborů exFAT. Pamatujte, že formátováním disku vymažete všechna existující data na disku.

5. Bezpečnostní opatření

Obecné použití

- Opatrně rozbalte obsah balení StoreJet.
- Při provozu nevystavujte svůj StoreJet extrémním teplotám nad 55°C nebo pod 5°C.
- Zabraňte spadnutí vašeho zařízení StoreJet.
- Nedovolte, aby váš StoreJet přišel do styku s vodou nebo jinými tekutinami.
- K čištění vnějšího pouzdra nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadřík.
- Neuchovávejte svůj StoreJet v žádném z následujících prostředí:
 - Na přímém slunci.
 - Vedle klimatizace, elektrického ohřívače nebo jiných zdrojů tepla.
 - V uzavřeném autě, které je na přímém slunci.
 - V oblasti se silnými magnetickými poli nebo nadměrnými vibracemi.

Zálohování dat

- Transcend NENESE žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat během provozu. Pokud se rozhodnete ukládat data na svůj StoreJet, důrazně doporučujeme, abyste je pravidelně zálohovali do počítače nebo na jiné paměťové médium.

Přeprava

- Nebalte StoreJet do zavazadla bez řádného polstrování. Jiné položky ve vašem zavazadle mohou poškodit jednotku během přepravy, pokud není použita náležitá ochrana zařízení StoreJet.
- Vyhýbejte se zmáčknutí nebo stlačení StoreJet.
- Na zařízení StoreJet nepokládejte žádné předměty.

Napájení

- Vyhněte se připojení StoreJet pomocí USB Hubu (USB rozbočovače) k vašemu počítači. Zamezíte tak problémům s nedostatečným příkonem pro napájení StoreJet.
- Pro připojení k počítači používejte pouze kabel USB dodaný se zařízením StoreJet a vždy zkontrolujte, zda je kabel, který používáte, v dobrém stavu. NIKDY nepoužívejte kabel, který je roztřepený nebo jinak poškozený.
- Zajistěte, aby na kabelu USB nic neleželo a aby kabel nebyl umístěn tam, kde by se o něj dalo zakopnout nebo na něj šlápnout.

6. Často kladené otázky

Pokud se u vašeho StoreJet vyskytne problém, zkontrolujte prosím zařízení podle níže uvedených informací, než odešlete svůj StoreJet do opravy. Pokud níže nenaleznete žádné ideální řešení vaší otázky (problému), obraťte se na svého prodejce, servisní středisko nebo místní pobočku společnosti Transcend.

Můžete také navštívit webovou stránku Transcend <https://www.transcend-info.com/Support/service>, kde najdete často kladené dotazy a služby technické podpory.

Nainstaloval jsem OS na StoreJet. Proč z něj systém nemohu spustit?

StoreJet je navržen hlavně jako vyměnitelné úložné zařízení. Pokud chcete zavést systém ze StoreJet, zkontrolujte, zda váš počítač podporuje zavádění operačního systému z USB externího zařízení a zda lze zařízení StoreJet při spuštění detekovat. Rovněž se ujistěte, že nainstalovaný software podporuje zavádění systému ze zařízení USB. Pokud nelze StoreJet při spuštění detekovat, váš počítač zavádění ze StoreJet nepodporuje.

Co mám dělat, když přenosová rychlost mého StoreJet je příliš pomalá?

1. Použijte Transcend RecoveRx™ a zcela zformátujte vaše jednotky (platí pouze pro verzi pro Windows). Navštivte <https://us.transcend-info.com/Support/Software-4/> pro více informací.

Varování

Tato akce smaže všechna data uložená ve vašem StoreJet, proto si prosím před formátováním data zazálohujte.

2. Možné je, že bude zapotřebí zkontrolovat, zda na vašem pevném disku není nějaký špatný blok, spuštěním softwaru pro kontrolu (například HD Tune) nebo spuštěním příkazu „CHKDSK“. Více informací o použití příkazu „CHKDSK“ najdete na: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/chkdsk?abs=event-viewer>

Nemohu kopírovat velké soubory do StoreJet.

Zkontrolujte prosím následující postup:

1. Je na disku dostatek místa?
2. Je soubor větší než 4 GB? Pokud ano, zkontrolujte, zda StoreJet používá souborový systém FAT32. Lze jej rozpoznat na většině typů počítačů, herních konzol a zařízení pro přehrávání médií. Systém souborů FAT32 však nepodporuje velké soubory, které přesahují velikost 4 GB. Pokud plánujete ukládat velké soubory větší než 4 GB, budete muset jednotku převést na jiný souborový systém, například NTFS nebo exFAT.

Proč je mému pevnému disku možné přiřadit kapacitu pouze 2 TB a zbývající kapacita je zobrazena jako „Nepřiřazeno“?

Chcete-li tento problém vyřešit, odstraňte již přidělený svazek a poté převedte disk typu MBR na disk typu GPT. Kroky jsou popsány v následujícím odkazu:


<https://www.transcend-info.com/Support/FAQ-1145>

Můj operační systém nemůže rozpoznat StoreJet.

Prosíme zkontrolujte následující postup:

1. Je váš StoreJet správně připojen k portu USB? Pokud ne, odpojte jej a znovu zapojte. Pokud je správně připojen, zkuste použít jiný dostupný port USB.
2. Používáte USB kabel, který je součástí balení StoreJet? Pokud ne, zkuste pomocí kabelu Transcend USB připojit StoreJet znovu k počítači.

3. Je váš StoreJet připojen ke klávesnici Mac? Pokud ano, odpojte jej a zapojte jej do jiného dostupného portu USB na stolním počítači Mac.
4. Je USB port povolen? Pokud ne, povolte jej dle návodu v uživatelské příručce vašeho počítače (nebo základní desky).
5. Nepřipojujte StoreJet přes USB rozbočovač.

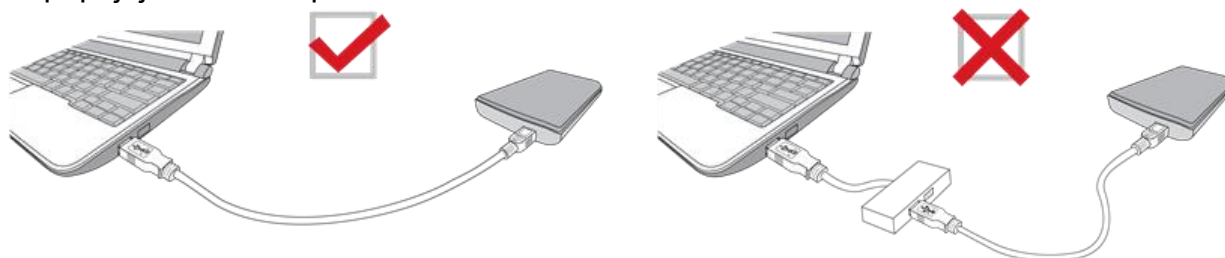

Je StoreJet 25MC kompatibilní se smartphony a tablety používající USB typu C?

Vzhledem ke specifikaci USB 2.0 nemohou chytré telefony a tablety s USB typu C poskytovat dostatek energie k řádné funkci StoreJet 25MC. Důrazně doporučujeme uživatelům zapojit SJ25MC do portu USB typu C stolního počítače nebo notebooku s doporučeným operačním systémem.

V počítači jsem již vypnul všechny aplikace, ale stále se objevuje chybová zpráva „Toto zařízení se právě používá. Zavřete všechny programy nebo okna, která mohou zařízení používat, a zkuste to znovu.“

Pokud máte potíže s určením přesné aplikace, která vám brání v bezpečném odpojení zařízení StoreJet, zcela vypněte počítač a pak StoreJet odeberte.

7. Prohlán jejicshodě EU

Transcend tímto prohlašuje, že všechny produkty Transcend označené CE, které obsahují funkce rádiového zařízení, jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance

8. Recyklace a ochrana prostředí

Další informace o recyklaci produktu (WEEE) a likvidaci baterií naleznete na následujícím odkazu:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

9. Záruka

Záruční dobu tohoto produktu naleznete na jeho obalu. Podrobnosti o **záručních podmínkách a záručních lhůtách** naleznete na odkazu:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

10. Prohlášení GNU General Public License (GPL)

Navštivte prosím <https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>, kde najdete další informace o licencování open source.

11. Licenční smlouva s koncovým uformace o licenc

Podrobnosti o licenčních podmínkách softwaru naleznete na následujícím odkazu:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

12. Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

13. Euroasijská značka shody (EAC)

