MP350 MP3 播放器韌體更新操作說明

(注意**:** 在更新韌體之前請務必先備份您的資料**)**

(請先移除舊版程式，以確保新版程式成功更新韌體**)**

請注意：

a. 本程序將初始化您的 MP350，所有設定將回到預設值，為了您的資料安全，請先將 MP350 中的資料備份。
b. 請移除電腦上其他非必要之 USB 裝置，以確保韌體更新成功。
c. 請勿在韌體更新過程中移除電源。

更新程序：

1. 請將 MP350 關機。

2. 按住 MP350 快轉鍵  再與電腦連結，解壓縮下載的 ZIP 檔案，並執行其中的 MP350 Firmware Update Utility.exe。


3. 等待數秒，確認您的資料已備份並放開 MP350 快轉鍵  後，點選確定鍵。



4. 再點選開始升級鍵，即可進行韌體更新程序。



5. 當 MP350 重新啟動並與電腦連結後，將自動進行初始化。

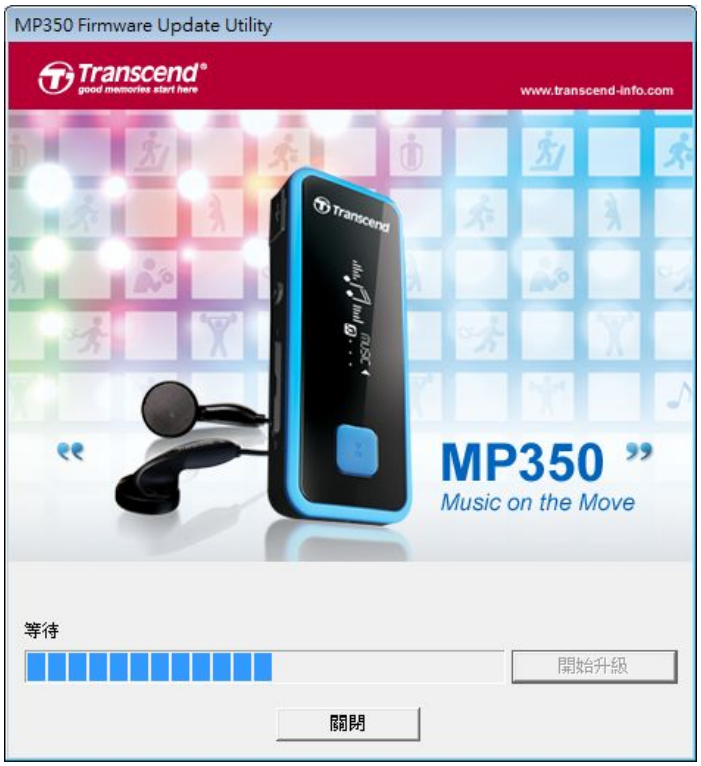

6. 當韌體更新成功後，會顯示“固件升級成功，程序將自動退出 ！” 。點選確定鍵，即可關閉韌體更新程式。



7. 請務必點選 Windows®工具列上“安全移除硬體”圖示並確實依照其指示動

作以移除 MP350。

疑難排解


■ 作業系統 Windows 8 無法開啟 MP350 Firmware Update Utility.exe

在 Windows 8 的環境中，開啟『疑難排解相容性』並依照畫面上的指示進行：


1. 點選滑鼠右鍵，並選擇『疑難排解相容性』。




2. 點選『嘗試建議的設定』鍵。

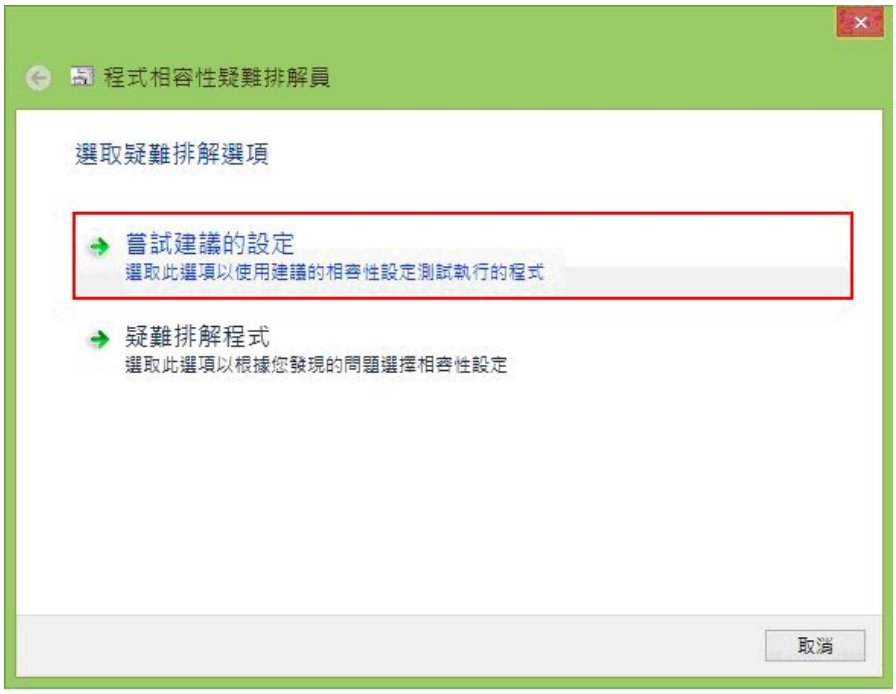


3. 點選『測試程式』鍵。

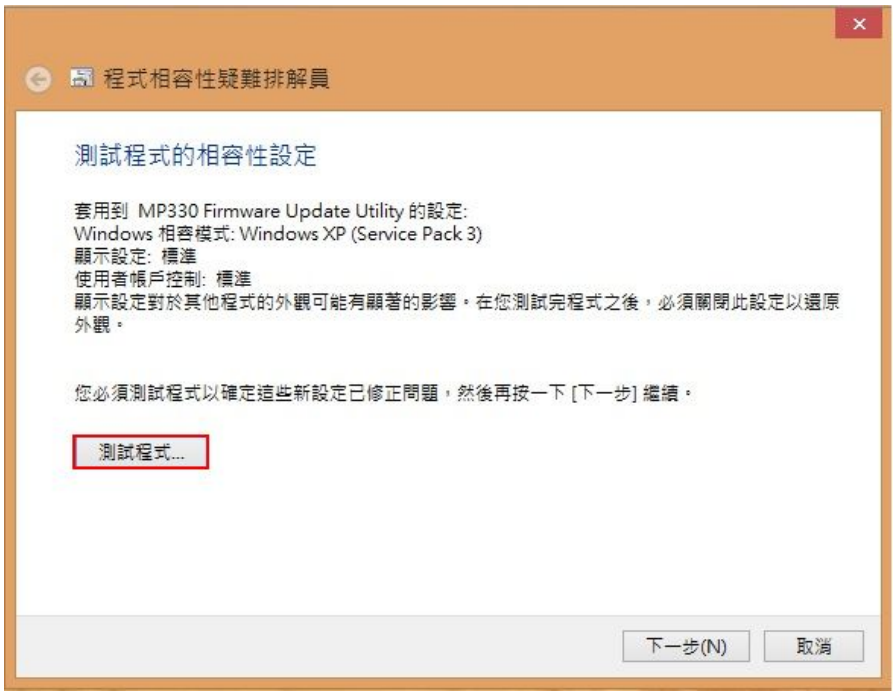

4. 點選『下一步』鍵。

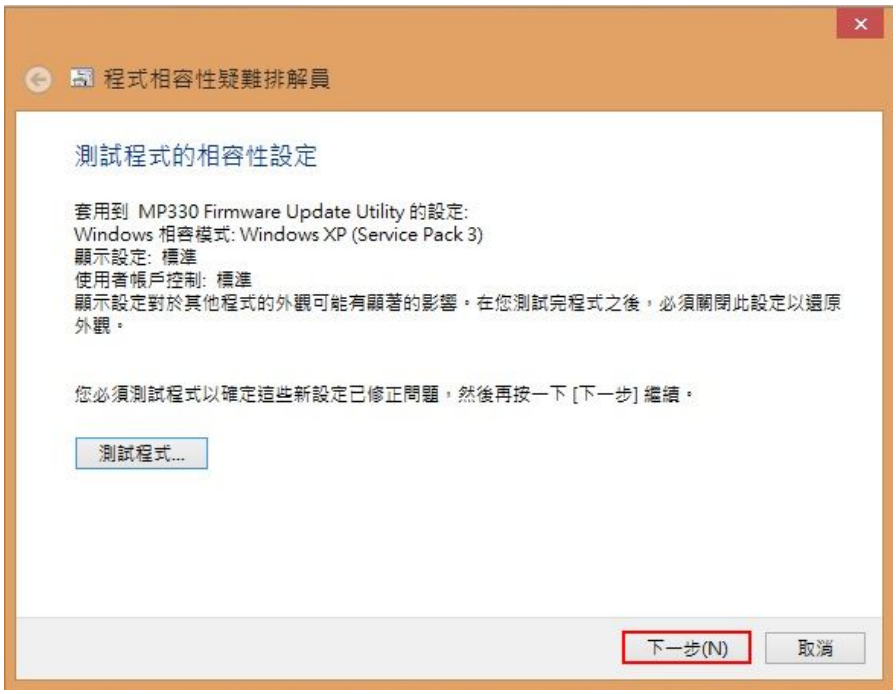

5. 點選『是，為此程式儲存這些設定』鍵。

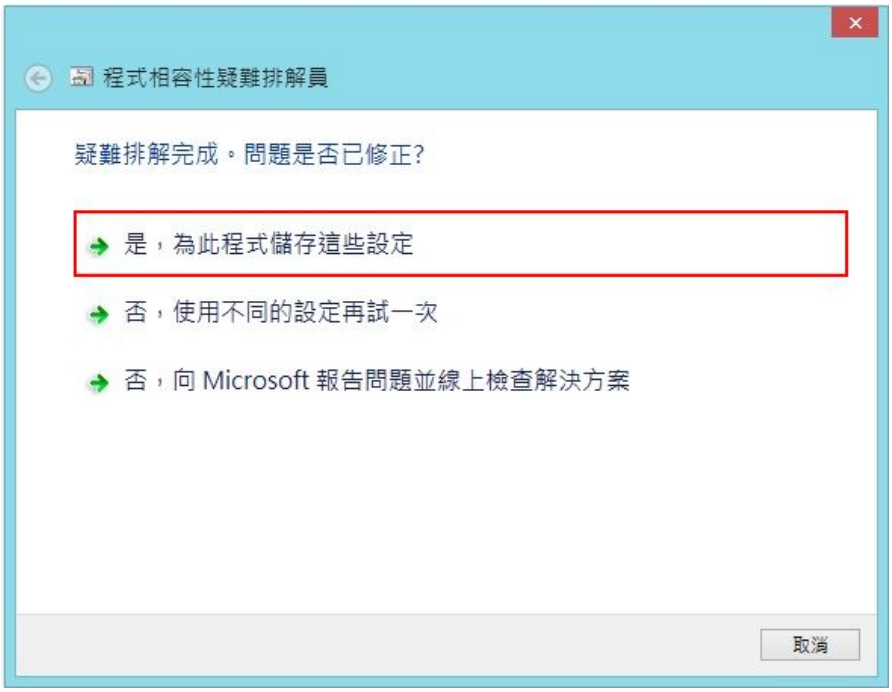

6. 點選『關閉疑難排解員』鍵。

